




СЕРИЯ EIP С ПРОГРАММИРУЕМЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

- Универсальное питание: 5...30 В
- Выходной сигнал: TTL/HTL
- Алюминиевый корпус
- Класс защиты: IP65
- Муфта для энкодеров с выступающим валом в комплекте

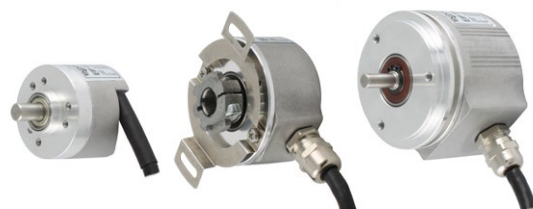

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ	EIP40	EIP50	EIP58
Разрешение	Программируются от 1 до 65 536 импульсов на 1 оборот		
Типоразмер	40 мм	50 мм	58 мм
Выступающий вал	6 или 8 мм	6, 8 или 10 мм	6, 8, 10 или 12 мм
Полый вал	6, 8, 10 или 12 мм	8, 10 или 12 мм	10, 12, 14 или 15 мм

СЕРИЯ ESI С ФИКСИРОВАННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

- Питание: 5 В (выход TTL) или 24 В (выход HTL)
- Штампованный стальной корпус
- Класс защиты: IP54
- Муфта для энкодеров с выступающим валом в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ	ESI30	ESI40	ESI50
Разрешение	100, 200, 360, 500, 1000 или 1024 импульсов на оборот	10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 720, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4000, 4096 или 5000 импульсов на оборот	
Типоразмер	30 мм	40 мм	50 мм
Выступающий вал	4 мм	6 или 8 мм	8 мм
Полый вал	—	6, 8, 10 или 12 мм	—

СЕРИЯ EIF С ФИКСИРОВАННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВЫЕ

- Универсальное питание: 5...30 В
- Выходной сигнал: TTL/HTL
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали
- Класс защиты: IP67
- Рабочая температура: -40...+90 °C
- Разрешение: 1024 импульса на оборот. (32, 64, 128, 512, 2048, 4096, 8192, 16384 по запросу)
- Доступен для следующих типоразмеров двигателей: 063, 071, 080, 090, 100, 112 с фланцем В14 или В5. Другие типоразмеры по запросу.





СЕРИЯ ENS TPD С ДВУМЯ МЕРНЫМИ КОЛЕСАМИ

- Питание 4,75...30 В (выход HTL)
- Алюминиевый корпус
- Универсальное исполнение с длиной окружности мерного колеса 250 мм
- Класс защиты IP65

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ENS TPD 251	ENS TPD 2510
Разрешение	1 импульс на 1 мм	1 импульс на 10 мм



СЕРИЯ EIM С ОДНИМ МЕРНЫМ КОЛЕСОМ

- Питание 5...30 В (выход HTL)
- Алюминиевый корпус
- Мерное колесо с длиной окружности 200 или 250 мм
- Опционально колесо с насечками
- Монтажный кронштейн в комплекте
- Класс защиты IP54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ	EIM40	EIM50
Разрешение	1 импульс на 0,5 мм или 1 импульс на 1 мм	
Типоразмер	40 мм	50 мм
Длина окружности колеса	200 мм	200 или 250 мм
Поверхность колеса	гладкая	гладкая или с насечками

